



argysan
Fitness & Wellness

TRATAMIENTO DEL AGUA


Disfruta de tu piscina con seguridad

www.argysan.com


¿CÓMO MANTENER LIMPIA EL AGUA DE LA PISCINA?

- El agua debe ser incolora, transparente y estar visual y biológicamente limpia.
- La dosis indicada en nuestros productos es orientativa y depende de las características del agua.
- El cloro libre debe estar situado idealmente entre 0,8 y 1,2 mg/l (o en los valores que marque la normativa aplicable). Este valor se tiene que medir, como mínimo diariamente, utilizando un estuche analizador de cloro y pH o un fotómetro.
- Con el pH del agua ajustado entre 7,2 y 7,6, disolver el producto en un cubo con un poco de agua e incorporarlo a la piscina.
- En el caso de pastillas o tabletas, colocarlas en los *skimmers*, alimentadores o dosificadores.
- Para dosificar correctamente el producto tener en cuenta los metros cúbicos de agua que contiene su piscina.

¿CÓMO CALCULAR LOS METROS CÚBICOS DE UNA PISCINA?




Piscina rectangular:
Largo x ancho x profundidad media



Piscina ovalada:
Largo x ancho x profundidad media x 0,89



Piscina redonda:
Diámetro x diámetro x profundidad media x 0,78

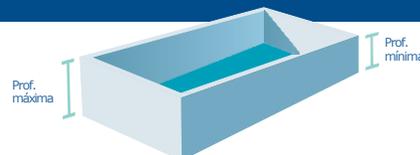


Cálculo profundidad media:
Profundidad máxima + profundidad mínima ÷ 2



MANTENIMIENTO DE PISCINAS

- Si lo necesitas en Argysan disponemos de servicio técnico, puesta a punto y [mantenimiento de piscinas](#)

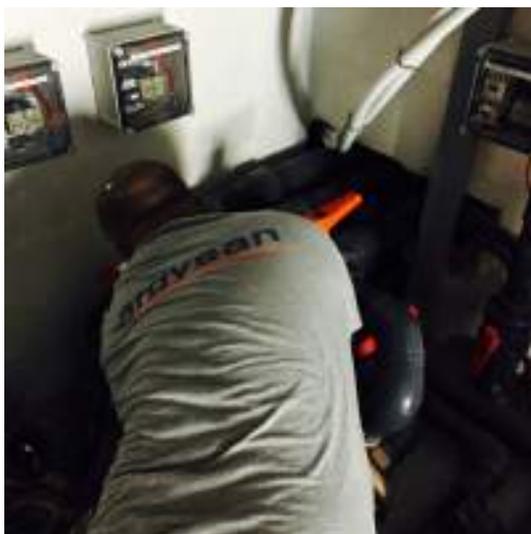

COLOR DESINFECTANTE RÁPIDO – TRATAMIENTO DE CHOQUE



DELSACLOR 55 GRANULADO

De 80 a 160 g de DELSACLOR 55 granulado por cada 10 m³ de agua.

Ref.69600001 5kg

Ref.69600023 25kg



ISODELSA 20R PASTILLAS DE 20g

De 5 a 10 pastillas de ISODELSA 20R por cada 10 m³ de agua.

No utilizar en cloradores.

Ref.69600005 5kg

COLOR DESINFECTANTE LENTO – TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO



DELSACLOR 90 POLVO

De 10 a 20 g de DELSACLOR 90 polvo una vez al día por cada 10 m³ de agua.

Ref.69600003 5kg



DELSACLOR GR 90 GRANULADO

De 10 a 20 g de DELSACLOR 90 granulado una vez al día por cada 10 m³ de agua cada día.

Ref.69600004 5kg



ISODELSA 20R PASTILLAS DE 20g

De 4 a 8 tabletas de ISODELSA 20 L a la semana por cada 10 m³ de agua.

Ref.69600005 5kg



ISODELSA 200 TABLETAS DE 200g

De 4 a 8 tabletas de ISODELSA 200 a la semana por cada 100 m³ de agua.

Ref.69600006 5kg

PRODUCTOS REGULADORES DEL NIVEL DE PH



ACIDELSA GRANULADO

Reductor de pH

Para disminuir el pH en 0,2 unidades, añadir 1 Kg de por cada 100 m³ de agua. Fuera de las horas de baño, diluir el producto granulado en un cubo con agua y verterlo en la piscina. Evitar usar recipientes u objetos metálicos.

Ref.69600018 8kg



DELSABASE POLVO

Elevador de pH

Para aumentar el pH en 0,2 unidades, añadir 1 Kg de DELSABASE polvo por cada 100 m³ de agua. Fuera de las horas de baño, diluir el producto en un cubo con agua y verterlo en la piscina. Evitar usar recipientes u objetos metálicos.

Ref.69600019 6kg

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



ALGIDELSA LÍQUIDO CONCENTRADO

Previene contra las algas.

Dosis inicial: 2 l de ALGIDELSA una sola vez por cada 100 m³ de agua.

Dosis de mantenimiento: 1 l de ALGIDELSA a la semana o 150 ml diarios por cada 100 m³ de agua.

Ref.69600008 5kg



ALGIDELSA D LÍQUIDO DILUIDO

Previene contra las algas.

Dosis inicial: 4 l de ALGIDELSA D de una sola vez cada 100 m³ de agua.

Dosis de mantenimiento: 2 l de ALGIDELSA D a la semana o 300 ml diarios por cada 100 m³ de agua.

Ref.69600010 25L



DELSAFLOC S SAQUITOS DE 125g

Clarifica el agua.

Previo lavado a contracorriente del filtro, situar en el skimmer o prefiltro 2 saquitos de DELSAFLOC S por cada 100 m³ de agua. Repetir la operación cada dos lavados del filtro o dos veces al mes, según la turbidez.

No usar con filtros de diatomeas.

Ref.69600013 8X125g



DELSAFLOC LÍQUIDO

Clarifica el agua.

En función de la turbidez del agua, utilizar dosis de DELSAFLOC comprendidas entre 250 y 1.500 ml por cada 100 m³ de agua. Añadir al vaso de la piscina o a las tuberías de la línea de filtración, antes del filtro. No usar con filtros de diatomeas.

Ref.69600011 5L

DESINFECCIÓN DEL AGUA



CHLORILONG POWER 5 Tabletas 250g sin sulfato de cobre

Tabletas multifunción de cloro de 250g de disolución lenta para una desinfección continua. Liberan una cantidad constante de cloro al agua.

Ventajas

- Desinfección, prevención de algas y de depósitos calcáreos, floculación continua.
- Disolución lenta y regular para una cloración uniforme
- Sin sulfato de cobre: no provoca manchas en el revestimiento.
- No enturbia el agua, no deja residuos.
- Producto estabilizado: limita la degradación del cloro activo por los rayos UV.

Ref.05900109 5kg



CHLORILONG ULTIMATE 7 Tabletas de 300g sin sulfato de cobre

Tableta multifunción de cloro de 300g para una desinfección en dos fases: tratamiento de choque del filtro de arena y desinfección continua de la piscina. Calidad del agua superior gracias a su fórmula única.

Ventajas

- Tableta patentada de dos capas para un tratamiento multifunción.
- Desinfección del filtro integrada
- Disolución de la tableta en dos fases. Desinfección del filtro y después del agua.
- No deja residuos, no tapona el filtro.
- Producto estabilizado: ralentiza la degradación del cloro activo por los rayos UV.

Ref.05900112 4,8kg



CHLORILIQUIDE Concentrado líquido

Concentrado líquido con cloro inorgánico no estabilizado para la desinfección continua. Ideal para los sistemas de dosificación automática. Previene la calcificación de los inyectores.

Ventajas

- Totalmente soluble, no deja residuos
- Previene la calcificación de los inyectores
- No contiene ácido isocianúrico
- Manipulación fácil con un equipo de dosificación automático.
- Usar con agua de cualquier dureza
- Tras disolución, no deja ningún residuo perjudicial para el medio ambiente.

Ref.05900111 20L



AQUABROME Pastillas de bromo

Pastillas de bromo de 20g especial para piscinas con desinfección muy lenta para una desinfección permanente. Gran eficacia ante valores elevados de pH y altas temperaturas. Tratamiento de larga duración gracias al uso del dosificador adaptado (brominador)

Ref.05900006 5kg

PRODUCTOS REGULADORES DEL PH (dosificación automática)



PH MINUS LÍQUIDO Reductor ph doméstico 14%

Concentrado líquido para disminuir valores pH superiores a 7.4. Ideal para los sistemas de dosificación automática.

Ref.05900116 10L



PH PLUS LÍQUIDO Elevador ph

Concentrado líquido para aumentar valores pH inferiores a 7.0. Ideal para los sistemas de dosificación automática.

Ref.05900085 25kg

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA



CALCINEX Prevención calcárea

Líquido estable al cloro para evitar las precipitaciones de cal y de metales. Protege la piscina.

Ref.05900068 3L



DECALCIT FILTRE Granulado

Granulados ácidos de gran eficacia para desincrustar rápidamente todo tipo de filtros. Mejora la acción del filtro y aumenta la eficacia de los productos de cuidado del agua.

Ref.05900040 1kg



DECALCIT SUPER Gel limpiador

Gel limpiador para eliminar las incrustaciones calcáreas de las paredes y fondo de la piscina. Fórmula altamente eficaz.

Ref.05900012 10L

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS



PM-614 ALGIBÓN Elimina las algas

Alguicida polivalente de múltiple efecto con una dosificación mensual en piscinas privadas:

- Proporciona un color azul brillante.
- Gran efectividad contra las algas.
- Aumenta la transparencia del agua.
- No produce espuma.

Dosis de empleo: 1l /100m³ cada 30 días (piscinas familiares) o cada 15 días (piscinas públicas).

Ref.10250001 1kg
Ref.10250002 5kg
Ref.10250003 25kg



PM-634 ALGIKLEAN Especial electrólisis salina y oxígeno activo

Es un producto de doble acción. Alguicida y abrillantador. Totalmente compatible e ideal para reforzar a los equipos de electrólisis salina. No produce espuma y no contiene iones metálicos. Se puede utilizar como alguicida base y también es muy adecuado para utilizarlo cuando las piscinas se han puesto verdes como alguicida de choque.

Potente bactericida ideal para aplicar sobre la superficie del vaso de la piscina antes de llenar y así minimizar el crecimiento de hongos detrás de la lámina armada y también del alga negra en la lechada.

Adecuado para la eliminación de *pseudomonas aeruginosa* y *staphylococcus aureus* (consultar ficha técnica).

Dosis de empleo: 1 a 2l por cada 100 m³ de agua, según necesidades.

Ref.10250004 1kg
Ref.10250005 5kg



PM-420 ACTIBON SHOCK Catalizador

Acelera la recuperación de aguas verdes potenciando el efecto de los desinfectantes, activa el cloro en aguas con alto contenido en Ácido Cianúrico. Elimina a su vez las bacterias rosas. Recupera en 5 horas un agua verde.

Dosis inicial: 0,5l /100 m³.

Ref.10250006 1.3kg



PM-660 AQUA-STOP Sellador de fugas

Producto para taponar poros o pequeñas fisuras en la superficie o en el circuito hidráulico de la piscina o spa. Producto de eficacia espectacular.

Dosificación: 1l /75m³ de agua.

Ref.10250007 1.4kg



PM-670 FAST DOWN Eliminador de insectos

Evita la presencia de insectos en el agua de la piscina. Los insectos no pueden sustentarse en el agua ni respirar debajo del agua y caen hacia el fondo de la piscina.

Dosis empleo: 0,5l / 100 m³.

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS



PM-665 SPOT REMOVER **Eliminador de manchas**

Elimina manchas adheridas en paredes y juntas, fondo y escaleras de piscina. Apto para todo tipo de superficies: gresite, liner y poliéster. Disuelve cualquier metal al agua, cobre, hierro, níquel, etc. Muy efectivo eliminando manchas amarillas-marronas en piscinas de liner y poliéster en menos de 30 min, incluso las manchas ocasionadas por la adición de sal para las electrolisis salina. No ataca a los componentes en acero inoxidable. Se recomienda combinar con el PM-615 ION MAGNETIC.

Dosis de empleo inicial: 20 g/m³.

Ref.10250028 1.3kg



PM-613 GOLDENFLOK **Evita manchas en la línea de flotación**

Abrillantador super concentrado: elimina grasas, bronceadores, materia orgánica, polen, etc. y todo tipo de partículas por coagulación (aumenta el tamaño de las partículas), tanto en la superficie como en todo el volumen de agua, vía skimmers o desbordante, quedando la suciedad atrapada en el filtro.

Reduce el coste de agua, los coágulos no se depositan en el fondo y no se ha de pasar el limpiafondos en vaciado al hacer el mantenimiento. Evita manchas en la línea de flotación, reduciendo muchísimo el trabajo de frotar y limpiar dicha línea. Compatible con cualquier limpiafondos automático y con todo tipo de sistemas de filtración (Vidromar, sílex, diatomea, cartuchos, zeolitas, etc...).

Producto recomendado para el mantenimiento en sustitución de los floculantes tradicionales.

Dosis de empleo: 1L por cada 200 a 600 m³, según necesidades.

Ref.10250008 1kg



PM-615 ION MAGNETIC **Elimina el exceso de metales**

Secuestrante de metales, especialmente indicado para hierro, manganeso y cobalto. Reacciona con los metales disueltos en el agua formando una molécula muy estable, evitando que puedan oxidarse y manchar la superficie o colorear el agua. Es estable al cloro, por lo que su efecto es de larga duración.

Dosis de empleo inicial: 1,5 L/100 m³.

Mantenimiento: 0,5 L/100 m³.

Ref.10250012 1.2kg



PM-430 OXIPURE 12 **Oxígeno activo**

Producto de acción inmediata que libera oxígeno activo, con un gran poder oxidante y desinfectante superior al cloro. Elimina todo tipo de bacterias y microorganismos. Reduce los niveles de cloraminas. Se recomienda su dosificación mediante bomba dosificadora. No altera el pH y tampoco aumenta el nivel de cloro. Es compatible con otros sistemas de dosificación y regulación por oxígeno activo. Producto ideal para la recuperación de aguas verdes, pues no incrementa los niveles de ácido cianúrico.

Dosis recuperación agua verde: 1 L / 10 m³.

Dosis mantenimiento: ajustar la concentración a 30 ppm.

Ref.10250021 26kg



PM-607 RESTICLOR **Reductor de cloro-bromo-oxígeno líquido**

Elimina el exceso de cloro, bromo y oxígeno líquido del agua.

Para eliminar el exceso de cloro: Añadir 1,5 g/m³ por cada ppm de cloro a disminuir.

Para eliminar el exceso de bromo: Añadir 0,75 g/m³ por cada ppm de bromo a disminuir.

Para eliminar el exceso de peróxido: Añadir 14 g/m³ por cada ppm de peróxido a disminuir.

Ref.10250027 1kg

TRATAMIENTO PARA PISCINAS PEQUEÑAS



KIT XIP XAP Tratamiento piscinas pequeñas

Kit de productos para minipiscinas. XIP es un alguicida no espumante y XAP es un desinfectante de disolución rápida.

Dosis de empleo por cada 1000 litros: Xip añadir 10 mL cada 15 días.XAP añadir 5 g cada 2 días.

Ref.10250046



PM-601 MONODOSIS Reductor pH

Producto ácido seco granulado para bajar el pH del agua.

Ref.10250047 300g



PM-632 MONODOSIS Elevador pH

Producto alcalino en polvo para subir el pH del agua. Rápida disolución.

Ref.10250048 300g



PM-633 BONFLOK MONODOSIS Floculante

Floculante que mantiene el agua brillante y elimina la turbidez.

Dosis: 10 g/m³ de agua.

Ref.10250049 300g



Pooltester Cloro Total, Bromo Total y pH



De diseño moderno y práctico. En caja de plástico azul. Con Oto y Phenol líquido.

Escalas: Cloro Total: 0,1 - 3 mg/l - Bromo Total: 0,3 - 6 mg/l - pH: 6,8 - 8,2

18500389



Pooltester Cloro Libre y pH



Cloro escala: 0,5 - 5,0 mg/l

pH escala: 6,8 - 8,2

18500721



Reactivos líquidos para pooltester

Oto y Phenol 15 + 15 cm³

18500388




Reactivos tabletas para pooltester

Tabletas reactivo

Phenol (pH) 250 uni. **18500684**

DPD 1 250 uni. **18500720**

DPD 3 250 uni. **18500207**



Tabletas reactivo

Phenol (pH) 250 uni. **05900031**

DPD 1 250 uni. **05900032**

DPD 3 250 uni. **05900033**



Bayrosoft quicktest

Tiras reactivas para la determinación del ph y la concentración de oxígeno activo líquido. Fácil y rápido de usar. Deben utilizarse para el agua de la piscina tratado con oxígeno activo. Tubos de 50 tiras.

05900048



Tiras analíticas de la sal



Tiras analíticas de la sal para un análisis de precisión de los niveles de cloruro de sodio. 10 tiras por bote. Ideal para piscinas tratadas con electrólisis de sal.

Miden los niveles de sal entre 400 y 7000 ppm, y sólo tarda tres o cuatro minutos con una pequeña muestra de agua. Con los niveles adecuados, puede estar tranquilo sabiendo que el generador de su piscina produce la cantidad correcta de cloro para mantener el agua limpia y sin contaminantes.

Consejos de uso:

1. Llene un frasco pequeño con aproximadamente 2,5 cm de agua de la piscina/spa.
2. inserte el extremo inferior de la cinta en la muestra de agua. Para obtener resultados exactos mantenga la mitad superior de la cinta completamente seca.
3. Cuando la banda amarilla vira al negro, lo que suele ocurrir en 3 a 4 minutos, retire la cinta de la muestra de agua y determine dónde aparece el punto blanco más alto (pico blanco) dentro de la escala numérica de la cinta de prueba. Compare ese valor con la tabla en el frasco. Cada envase (frasco) tiene su propia tabla.

18500887



argysan
Fitness & Wellness

Travesía Donostia 36, Pol.Bidebitarte 26 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)
☎ +34 943 552 762 argysan@argysan.com 📞 606 571 142
www.argysan.com